

Kit Description

Quant.	Tipo	Código	Descrição
1	Painel	GL-M334	CONTR.DIG.TEMP. MINI
1	Conector + Terminal		KIT 2 CON MINIFIT 6/8 VIA MAC E 14 TERM
1	Placa	GL-R1RRD003	PLACA DE RELES UNIVERSAL 12V SEM CX PLAS
1	Sensor	GL-GS814	TERMISTOR 10K ABS
1	Conector + Terminal	411.02.001	KIT 1 CON MATE-N-LOK 9 VIAS FEM E 9 TERM
13	Conector + Terminal	411.04.001	KIT 1 CON POSITIVE LOK 1 VIA MAC 1 TERM
1	RELE DIG.TEMPORIZ	GL-D012	RELE DIG.TEMPORIZ.DAMPER 2 FLAPS

Panel Characteristics




- Entrada sensor de retorno
- Entrada pressostato (digital)
- Saída de evaporador, 3 velocidades
- Saída de compressor/condensador
- Saída de aquecimento
- Saída de recirculação
- Gabinete plástico



Dados Técnicos do Kit

TENSÃO NOMINAL	12 Vdc
FAIXA DE OPERAÇÃO	10 Vdc a 15 Vdc
TENSÃO MÁXIMA	17 Vdc durante 5min
CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA	Painel: 500mA Placa: Vide fusíveis
CURTO CIRCUITO NAS SAÍDAS	Painel: Protegido Placa: Protegido via fusíveis
POLARIDADE REVERSA	Painel: Protegido Placa: Não protegido
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-40°C a +85°C / -40°F a +185°F (normal ou estendida)
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	-40°C a +85°C / -40°F a +185°F
SENSOR DE TEMPERATURA	NTC - outros tipos, consultar equipe técnica
GRAU DE PROTEÇÃO	Painel Frontal: IP 54
COMUNICAÇÃO	N/A
CORRENTE DE CONSUMO MÁXIMO	12 Vdc = 20mA / 24 Vdc = 25mA
CONSUMO EM STANDBY	N/A

Dimensional Painel

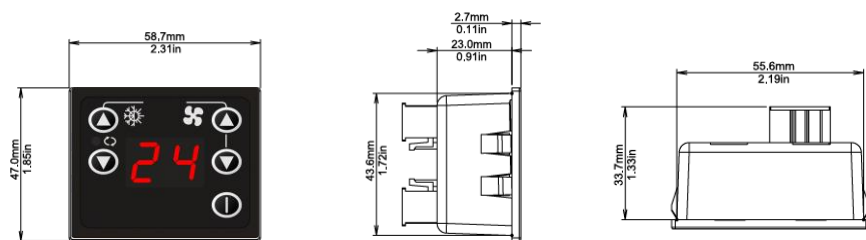

Esquema de Ligação

