



BASIC

OEM
HVAC + R

**PAINEL COM ECU REMOTA
PARA CONTROLE DE MOTOR
DIESEL**
GL-G5500

CARACTERÍSTICAS

- Design customizado
- Escala de temperatura °C
- Conector automotivo
- Comunicação One Wire
- Controle de partida, parada e falhas do motor
- Horímetro de funções (horímetro do motor diesel)
- I/Os integrados ou remotos (ECU)
- Logomarca do cliente no painel (opcional)



GL-W3101

ECU - GL-W3101

Entradas: Sinal D+ • Pressostatos • Pressostatos de óleo • Termostato de óleo • Controle Manual • Nível de água

Saídas: Solenóide de partida • Solenóide de combustível • Campainha • Aquecimento de vela • Aceleração do motor • Alívio

CONECTORES



Mate-N-Lok 9 vias
Part Number: 880125 - 0
Terminal - PN: 880685-2
Fabricante: Tyco Electronics



Positive Lock
Part Number: 926522 - 2
Terminal - PN: 8806456
Fabricante: Tyco Electronics





MINI FIT 8 vias
Part Number: 3901-2080
Terminal - PN: 39000038
Fabricante: Molex




MINI FIT 12 vias
Part Number: 3901-2120
Terminal - PN: 39000038
Fabricante: Molex

DADOS TÉCNICOS

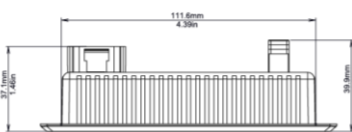

Peso Bruto Aproximado: 110 g

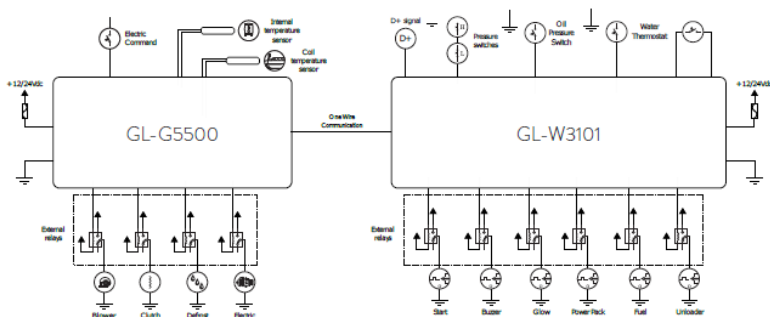

DADOS TÉCNICOS	
TENSÃO NOMINAL	12 Vdc a 24 Vdc
FAIXA DE OPERAÇÃO	10 Vdc a 30 Vdc
TENSÃO MÁXIMA	32 Vdc durante 5min
CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA	500mA
CURTO CIRCUITO NAS SAÍDAS	Protegido
POLARIDADE REVERSA	Protegido
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-40°C a +85°C / -40°F a +185°F (Opção de temperatura normal ou estendida)
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	-40°C a +85°C / -40°F a +185°F
SENSOR DE TEMPERATURA	NTC (Outros tipos de sensor consultar equipe técnica)
GRAU DE PROTEÇÃO FRONTAL	IP 54
COMUNICAÇÃO	One Wire
CORRENTE DE CONSUMO MÁXIMO	12 Vdc = 50mA / 24Vdc = 55mA *
CONSUMO EM STAND BY	N/A

* Os consumos podem variar conforme especificações do cliente.
Reservamos o direito de atualizar ou alterar informações relacionadas aos produtos sem aviso prévio.