



NEO 1

OEM

HVAC


PAINEL DE CONTROLE DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO COOLING

GL-P8HGL101


CARACTERÍSTICAS

- 3 velocidades de evaporador via chave de potência de 16A@12V e 10A@24V
- Entrada de dimmer
- Saída de ventilação ON 4A@12V e 2.5A@24V positivo (embreagem)
- Design inovador
- Projetado para aplicações severas
- Comandos analógicos
- Botões e símbolos iluminados
- Logomarca do cliente no painel (opcional)
- Fixação sem parafusos
- Conector automotivo
- Alto Grau de Proteção Frontal - IP 54

DADOS TÉCNICOS

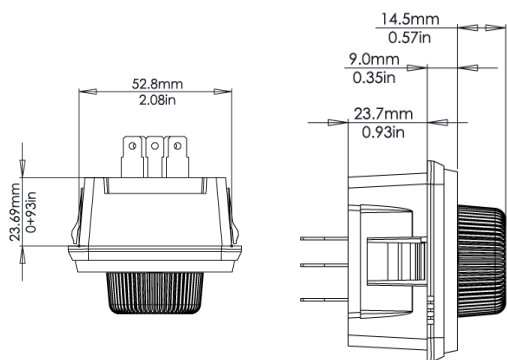

Peso Bruto Aproximado: 80 g

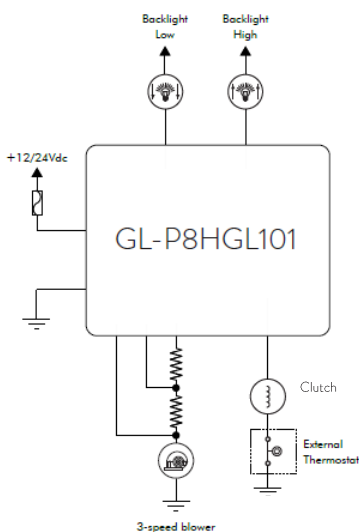

CONECTORES



Chave 3 velocidades
Part Number: 754C3
Fabricante: KOCH SALES



Positive lock 1 via
Part Number: 154719-1
Terminal - PN: 880645-6
Fabricante: Tyco Electronics

DADOS TÉCNICOS

TENSÃO NOMINAL	12 Vdc a 24 Vdc
FAIXA DE OPERAÇÃO	9 Vdc a 30 Vdc
TENSÃO MÁXIMA	32 Vdc durante 5min
CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA	N/A
CURTO CIRCUITO NAS SAÍDAS	Protegido ***
POLARIDADE REVERSA	Não Protegido *
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-40°C a +85°C / -40°F a +185°F
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	-40°C a +125°C / -40°F a +257°F
SENSOR DE TEMPERATURA	N/A
GRAU DE PROTEÇÃO FRONTAL	IP 54
COMUNICAÇÃO	N/A

CORRENTE DE CONSUMO MÁXIMO | BRILHO MÍNIMO 5,5mA@12V e 16,5mA@24V

CORRENTE DE CONSUMO MÁXIMO | BRILHO MÁXIMO 12mA@12V e 36mA@24V

* De acordo com a configuração do produto. ** Os consumos podem variar conforme especificações do cliente.

*** Exceto em chave. Reservamos o direito de atualizar ou alterar informações relacionadas aos produtos sem aviso prévio.